


PERMO 1000 FILTER

صافی، کلر زدا، رنگ زدا و خنثی کننده
اتوماتیک

PRODUCT INFORMATION DATA SHEET

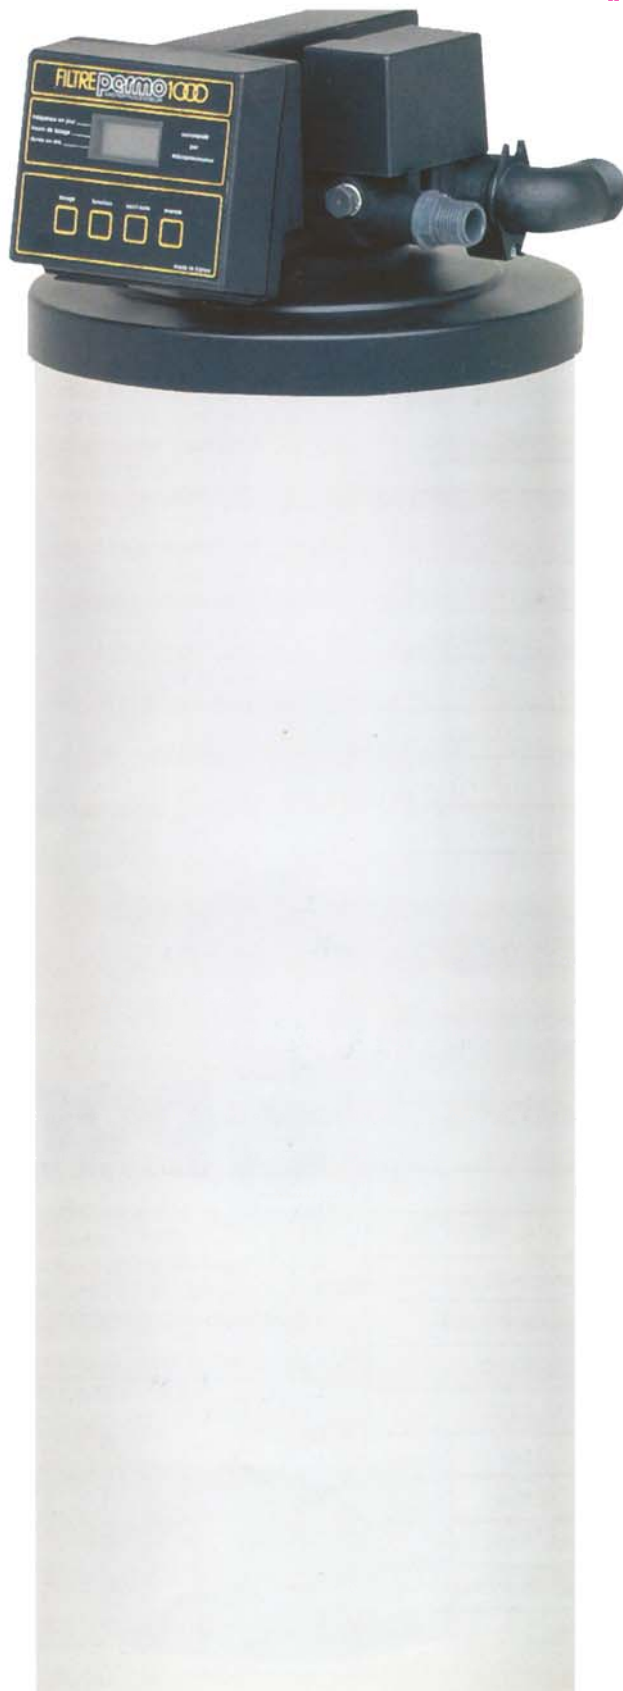

کاربردها :

- فیلترهای PERMO 1000 بر اساس مدل و نوع جهت مصارف متفاوت استفاده می شوند:
- با استفاده از ستون شن به عنوان صافی برای آبهایی با کدورت بالا.
- با ستون خنثی کننده جهت خنثی کردن آبهایی با خاصیت خورندگی.
- با استفاده از ستون کربن فعال برای کلرزدایی و طعم زدایی.
- فیلترهای PERMO 1000 می توانند نرخ جریان آب را از ۲۵۰ تا ۲۰۰۰ لیتر در ساعت از خود عبور دهند.
- PERMO 1000 بعنوان صافی، دبی عبوری ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ لیتر در ساعت.
- PERMO 1000 بعنوان کربن فعال، دبی عبوری آن ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ لیتر در ساعت.
- PERMO 1000 بعنوان خنثی کننده، دبی عبوری آن ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ لیتر در ساعت.

توجه :



استفاده از فیلتر PERMO 1000 در جهت موارد فوق نیاز به بررسی دقیق نوع مصرف و همچنین آنالیز آب خام کاربر دارد. بهمین منظور قبل از استفاده از این سیستم با بخش فنی شرکت پاک آب مشورت نمایید.

مبانی :


PERMO 1000 فیلتری کاملاً اتوماتیک و دارای سیکل شستشوی دابل قابل تنظیم از ۱ تا ۳۰ روز و بین ۹ تا ۳۵ دقیقه می باشد. تعداد دفعات شستشوی معکوس را نیز می توان تنظیم نمود. کاربر می تواند زمان شستشوی اتوماتیک فیلتر، که بصورت جریان معکوس و شامل شستشوی کند و شستشوی سریع میباشد، و نیز حجم آب شستشوی معکوس را کنترل کند. با توجه به روشهای مختلف تصفیه، نرخ جریان شستشو قابل تغییر می باشد.

توسط صفحه کلید موجود در سیستم می توان عملکردهای مختلف در دستگاه را در قسمت الکترونیکی فیلتر برنامه دهی نمود. هدایت دستی سیستم شستشو از دیگر قابلیت های فیلتر PERMO 1000 است.

PERMO 1000 FILTER

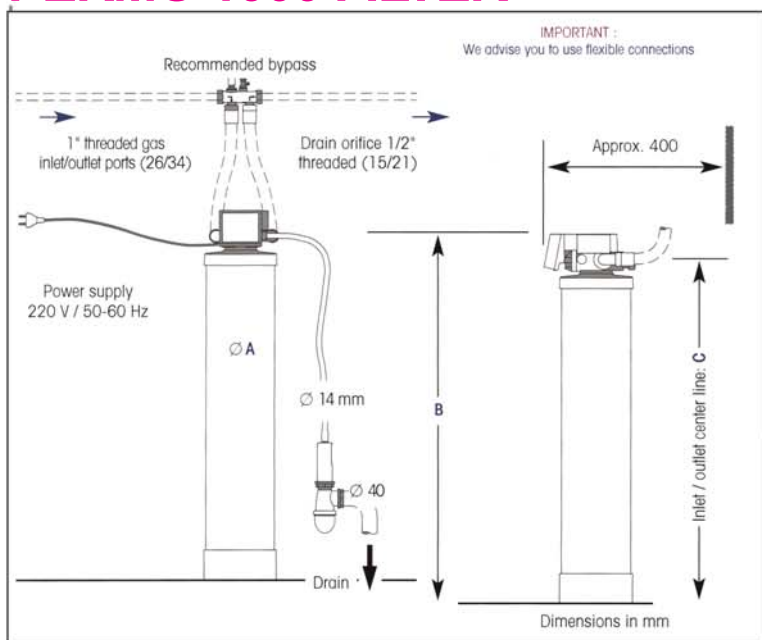

Washing (L) and rinsing (R) flow rates depending on water pressure.

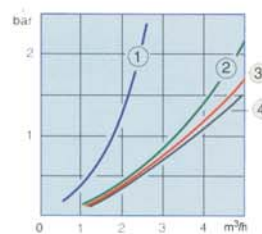

Head loss in service depending on drawing flow and adjustment.

مدل فیلتر	1008	1010	1013
(A) قطر محفظه	۲۱۰	۲۶۰	۳۳۵
(B) ارتفاع کلی	۱۲۹۰	۱۵۴۰	۱۵۴۰
(C) فاصله ورودی / خروجی از کف	۱۲۰۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰
وزن در هنگام سرویس	۷۰	۱۴۰	۲۰۰
وزن حمل و نقل	۴۵ kg	۷۵kg	۱۰۵kg
ابعاد	۴۱*۳۱*۱۳۸	۴۶*۳۷*۷۳۶	۴۵*۴۵*۱۶۳

مشخصات فنی:

صفحه نمایش فیلتر PERMO 1000 بطور پیوسته زمان و توابع برنامه دهی شده توسط کاربر را نشان می دهد و دارای قابلیت رزرو اطلاعات توسط باتری خود شارژ کن جهت ذخیره اطلاعات در هنگام قطع ناگهانی برق می باشد.

دارای پوشش بدنه فایبرگلاس و قابلیت تحمل ۱۰ بار فشار استاتیکی همچنین دارای ۳ مدل با قابلیت پرکردن ۲۵ و ۷۵ کیلوگرم از مواد شیمیایی فعال. کنترلرهای هیدرولیکی با دوام از جنس NYROL و ضد خوردگی و دارای ورودی و خروجی رزوه ای ۱" می باشند.

فیلتر ۱۰۰۰ لیتر PERMO 1000 مجهز به سیستم کنترل میکروپروسسور ، صفحه نمایش LCD ، صفحه کلید با چهار دکمه تماسی (شستشو ، عملکرد ، نیمه اتوماتیک و تغذیه) ، باتری نیکل-کادمیم با قابلیت شارژ اتوماتیک جهت بایگانی برنامه های انتخاب شده ، میباشد .
دارای قابلیت های :
- تنظیم دفعات شستشو از ۱ تا ۳۰ روز
- تنظیم مدت زمان شستشو از ۹ تا ۳۵ دقیقه
- تنظیم ساعت شستشو از ۰:۰ تا ۲۳:۵۹ ساعت



مشخصات فنی	
ولتاژ تغذیه	۲۳۰ ولت ، ۶۰-۵۰ هرتز
مقدار برق مصرفی در سرویس	۱۳ وات
مقدار برق مصرفی در شستشو	۲۶ وات
دمای آب	۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد
دمای مجاز	۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد
فشار استاتیکی کارکرد	۱۰ بار
فشار دینامیکی کارکرد	۰.۵ بار
فشار پیشنهادی	بین ۱ تا ۷ بار
کمترین مقدار آب جهت شستشوی معکوس	۶۰۰ تا ۱۶۰۰ لیتر

کاسپین
پاکاب
PAKAB CASPIAN

نشانی: تهران، دوراهی قلهک، خیابان بصیری، خیابان ثمری، شماره ۲۱، واحد ۵
تلفکس: ۲۲۶۱۶۶۹۱ - ۹ ، ۲۲۶۴۳۶۴۸
www.pakab.com info@pakab.com