

# PERMOFINE

## FILTRE À TAMIS LAVABLE

### et interchangeable pour la maison individuelle

**Protéger** l'ensemble des appareils sanitaires et électroménagers contre une usure prématurée, est une nécessité pour accroître la durée de vie des installations et préserver leur aspect.

**PERMOFINE** est un filtre à tamis 90 microns, équipé d'une purge de décolmatage manuelle qui permet de traiter des débits élevés (3000 à 4000 litres/h).

**PERMOFINE** retient les **particules en suspension** présentes dans **les eaux de ville et les forages**. Toutefois il ne convient pas aux eaux contenant des huiles, graisses, hydrocarbures, détergents et lubrifiants de toute sorte.

**PERMOFINE** peut être installé horizontalement ou verticalement.

**PERMOFINE** est un filtre réellement économique grâce à l'élément filtrant nettoyable en nylon et réutilisable.

**PERMOFINE** ne génère aucun déchet (cartouches usagées).



**permo**  
BEST WATER TECHNOLOGY

**BWT GROUP**

# PERMOFINE

## FILTRE À TAMIS LAVABLE


et interchangeable pour la maison individuelle

### Caractéristiques techniques

Type		Y20	Y25
Raccords filetés en laiton		3/4" (20 x 27)	1" (26 x 34)
Finesse du tamis	microns	90	
Débit (à 0,2 bar de perte de charge)	l/h	3000	4000
Pression d'utilisation	bar	0,5 à 10	
Température maximale eau	°C	30	
Température maximale ambiante	°C	40	
Purge : embout cannelé pour tube	mm	diamètre intérieur / 12	
Code article	kg	P0003975	P0003976
Emballage : 1 caisse carton	mm	290x150x80	
Poids d'expédition	kg	14	24

### Dimensions

Désignation		Y20	Y25
A - Largeur avec raccords	mm	250	215
B - Largeur sans raccords	mm	120	120
C - Hauteur	mm	195	195
D - Hauteur avec dégagement au sol	mm	220	220

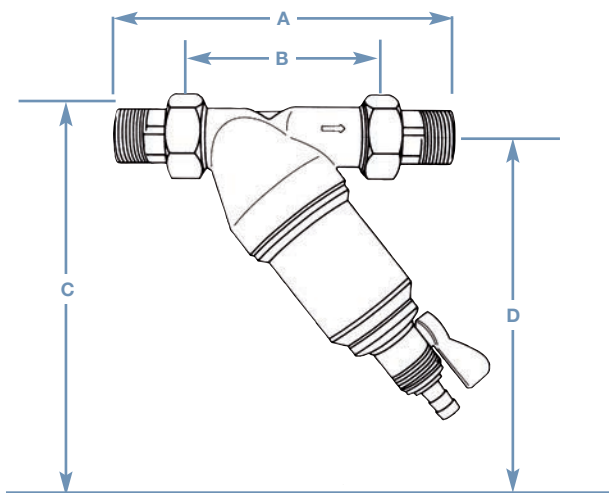

### Les plus BWT PERMO :

- Bol transparent en Noryl
- Raccords filetés en laiton 3/4" ou 1" livrés avec filtre
- Multiposition, raccordement horizontal ou vertical
- Élément filtrant nettoyable et interchangeable (P0003740A)
- Décolmatage par simple purge manuelle
- Débit instantané 3000 et 4000 litres/heure